

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τ.Δ. ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 100  
Τ.Κ. 73133, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Πληροφορίες: Γιάννης Καλογεράκης


ΕΡΓΟ : Κατασκευή παροχετεύσεων για  
σύνδεση με τον Βιολογικό – Β' Φάση

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.677,42 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.


## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη με αριθμό **38/2017** για το έργο με τίτλο: “Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με τον Βιολογικό – Β' Φάση” προϋπολογισμού **59.677,42** ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και **74.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α. συντάσσεται για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου και αφορά συγκεκριμένα την κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Βιολογικού στο Δήμου Κισσάμου που σημειώνεται στις παρακάτω αεροφωτογραφίες.

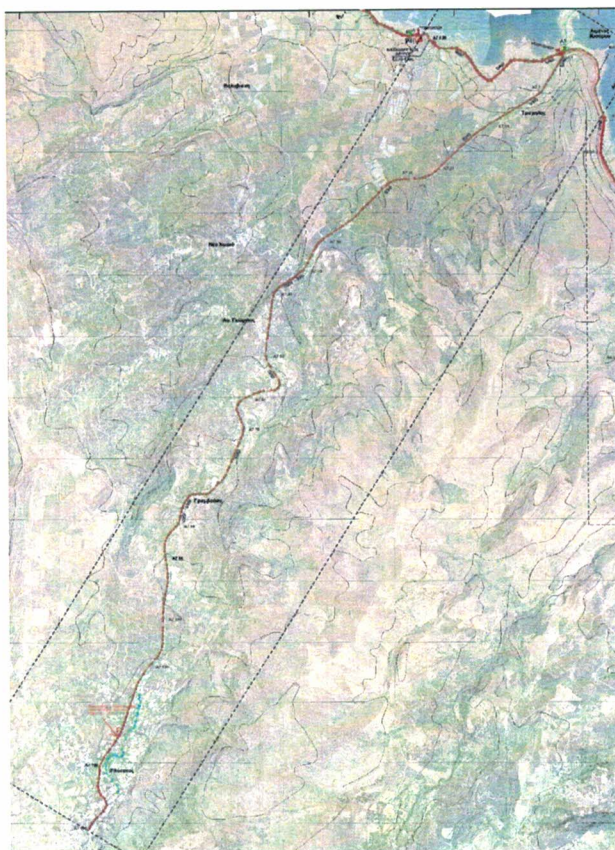

1. Δίκτυο Βιολογικού προς τον οικισμό Πλατάνος



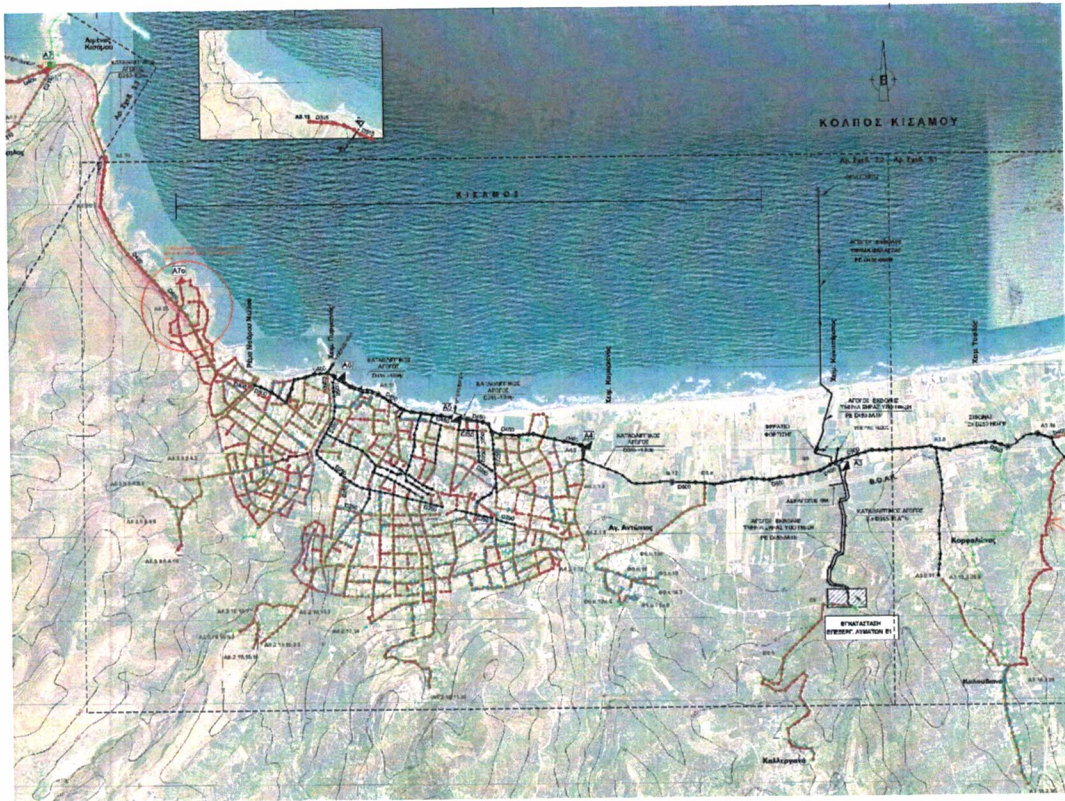

2. Δίκτυο Βιολογικού στην πόλη του Καστελίου κ προς οικισμούς Καλλεργιανά και Καλουδιανά



3. Δίκτυο Βιολογικού προς τους οικισμούς Δραπανιά και Φαλειανά

Η κατασκευή παροχής αποχέτευσης οποιουδήποτε μήκους με το παροχετευτικό φρεάτιο από πολυαιθυλένιο θα κατασκευαστεί από τον κεντρικό αγωγό ως την ρυμοτομική γραμμή ή στο σημείο που θα υποδειχτεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.


Περιλαμβάνει:

- τις εργασίες χάραξης του ορύγματος της παροχέτευσης και εντοπισμού του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου
- την εκσκαφή του ορύγματος
- την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και σωληνώσεων διαμέτρου Φ160
- την εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου σύνδεσης από Ρ.Ε. κυκλικής διατομής Φ400 με μία είσοδο διαμέτρου Φ160 και μία έξοδο διαμέτρου Φ160 κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς Φ160 από Ρ.Υ.Σ. Σ41
- τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων με άμμο λατομείου
- τις εργασίες αποκατάστασης του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
- τις εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος (οδοστρωσία-ασφαλτική στρώση)
- τις εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενου πεζοδρομίου (καθαίρεση-ανακατασκευή κρασπεδόρειθρων και υποστρώματος πεζοδρομίου, αφαίρεση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης πλακόστρωσης)





3. Κατασκευή παροχέτευσης σε υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό με πεζοδρόμιο

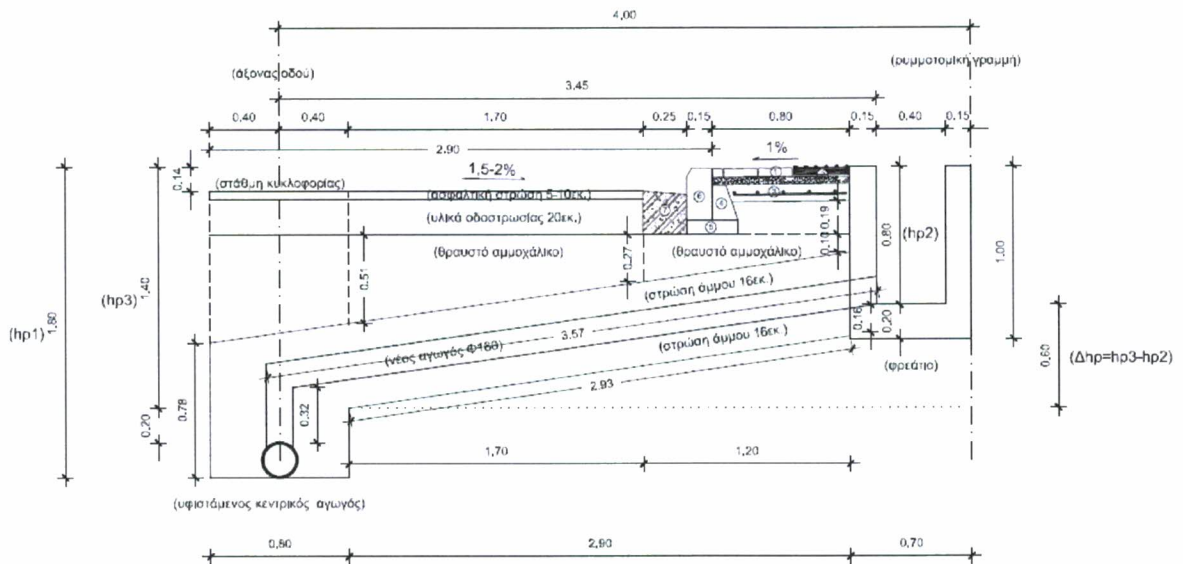

Λ3. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 8μ.

Χανιά, Σεπτέμβριος 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο Δ/ΝΤΡΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ